

**TOMACORRIENTE CON ICFT, 3 MÓDULOS**

Código(s): KW4188GFG6, KM4188GFG6, KG4188GFG6

**DESCRIPCIÓN**

El tomacorriente con ICFT de Living Now ofrece la protección de Interruptor de Circuito por Falla a Tierra.

Los tomacorrientes con esta característica están diseñados para evitar choques eléctricos accidentales o por electrocución evitando el paso de la corriente hacia la persona.


El dispositivo funciona como un diferencial que compara la corriente eléctrica de entrada con la corriente de salida de un circuito. Cuando existe una diferencia entre ambas corrientes de 5mA +/- 1mA, el dispositivo desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la vida del usuario.

Este tipo de instalación es obligatoria en espacios húmedos como cocinas, baños, sótanos, cuartos de lavado y exteriores por la Norma de Instalaciones Eléctricas NOM-001—SEDE-2012.

**PRECAUCIÓN:** Cuando se instale en áreas al exterior deberá de protegerse mediante una placa o cubierta para intemperie.

**APLICACIONES**

Recámaras



Baños

Áreas de lavado,  
lavanderías  
y patio de servicioCocinas o áreas de  
preparación de alimentos

Garajes


**CARACTERÍSTICAS**

- En la nueva generación de tomacorrientes ICFT de Bticino conocida como "GENERACIÓN 6" la toma realiza una prueba automáticamente cada 3 segundos, lo que garantiza que está listo para proteger.

- Incluye Chasis, para placa de 3 módulos.

- Botón RESET que restablece el circuito una vez que es eliminada la falla.

- Indicador visual de LED, que se enciende para ser reemplazado, si el dispositivo no pasa la autoprueba.

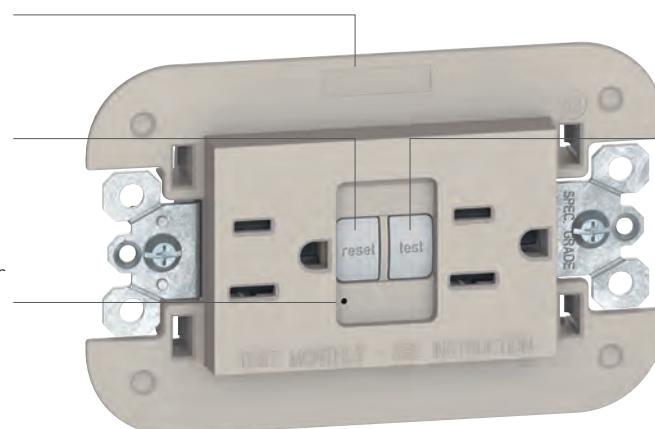

- Botón de prueba TEST para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo, se recomienda hacer esta verificación previa de manera periódica.

- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 12AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.