

YDLEDHE016MV65B

HIGH EFFICIENCY YD

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	10YDLEDHE016MV65B
Nombre (s):	High Efficiency YD10
Aplicación:	Empotrado en techo
Material de la carcasa:	PA.6 (Nylon)
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato transparente
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	6 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.1 A - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 150 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	36°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-25°-45°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Corte para empotramiento: 140mm

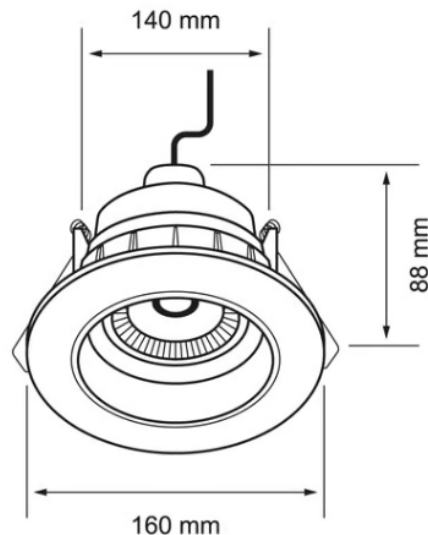

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*



6500K
LUZ DE DÍA



POTENCIA
10W



ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN
36°



CORTE DE
EMPOTRAMIENTO
14 CM



NO
ATENUABLE



TECNOLOGÍA
LED



INSTALACIÓN
EN INTERIORES




5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS



ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
CON UNA APARIENCIA SIN OCUPAR ESPACIO VISUAL


ACERCA DEL PRODUCTO

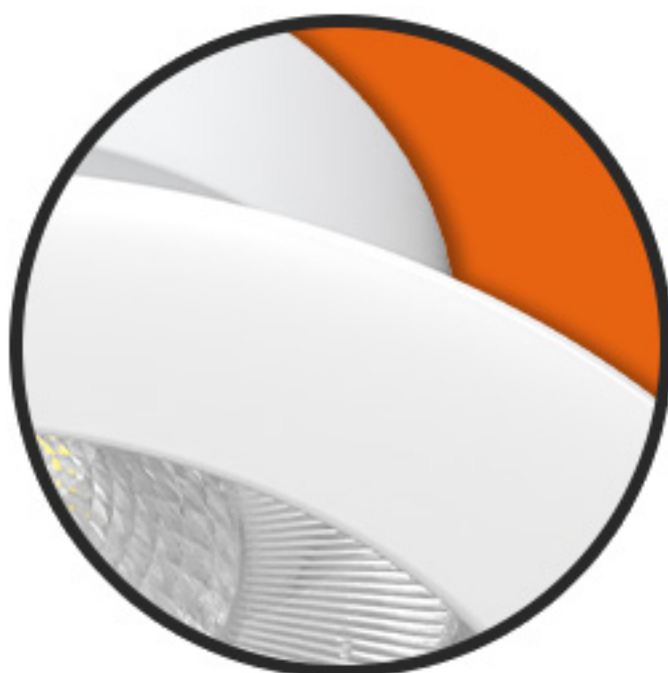

- Cuerpo de plástico resistente a impactos




- Pantalla de policarbonato transparente con óptica

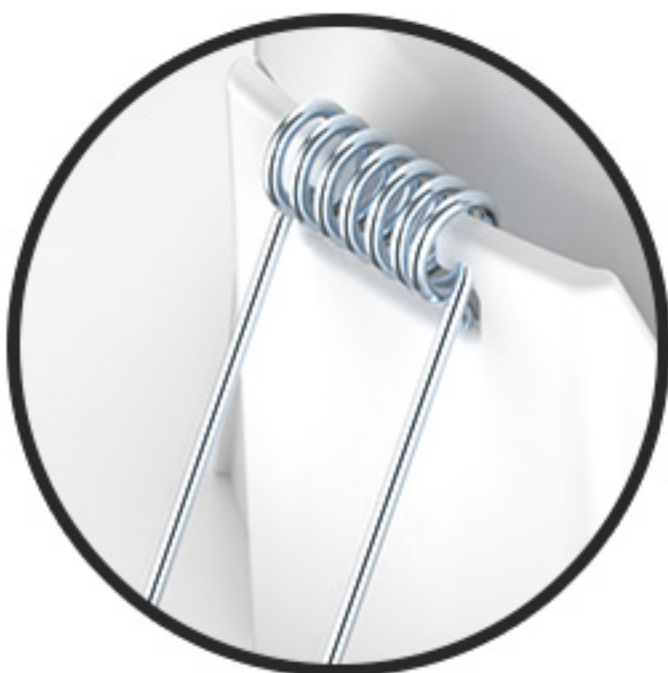

- Resortes de sujeción metálicos.



¡NO CORTES DE MÁS!

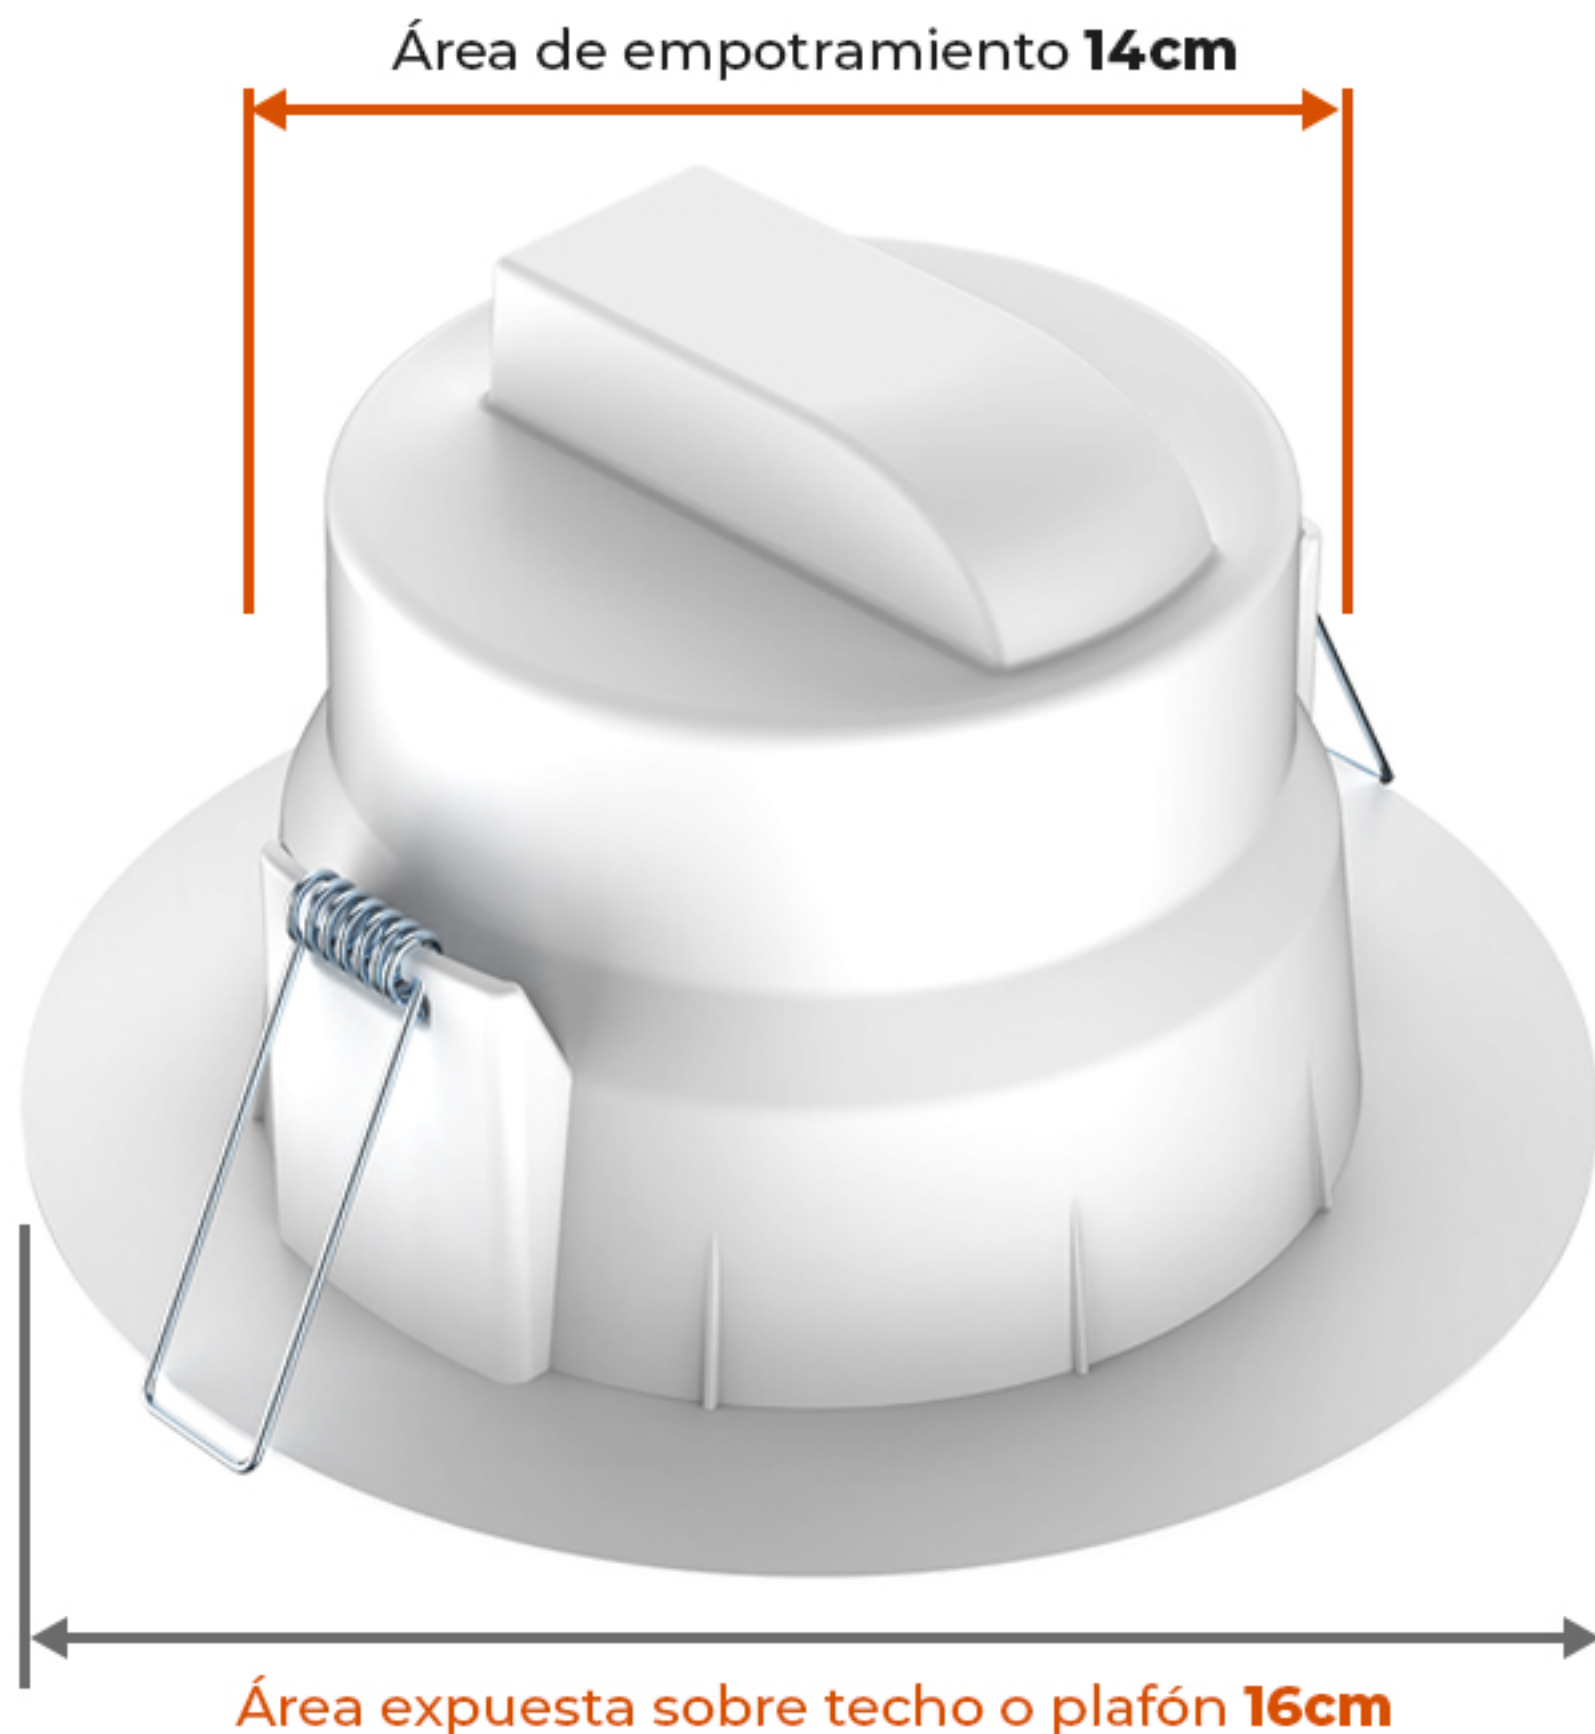

El **corte de empotramiento** en el techo siempre será con la medida interna de la lámpara.

*Las dimensiones y diseño pueden variar según el producto.

FAMILIA HIGH EFFICIENCY



Más luz por menos Watts