



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Esta fabricado con un sistema de cierre a presión el cual permite abrir y cerrar con facilidad; Esto ayuda a hacer una pronta instalación del cableado, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Cuenta con un doblez hacia la parte interior que además de permitir mayor rigidez nos evita que tanto el instalador como el cable sufran de cortes. (Único en su tipo).
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.




ESPECIFICACIONES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | Lámina de acero al carbón                |
| CALIBRE                 | 22                                       |
| COLOR                   | Gris ANSI                                |
| TIPO DE PINTURA         | Hibrido liso                             |
| APLICACIÓN DE PINTURA   | En polvo electrostática horneada a 180°C |
| EMPATE INCLUIDO         | Si                                       |
| NÚMERO DE EMPATES       | 1  |


|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| TORNILLERÍA INCLUIDA | Si                           |
| TIPO DE TORNILLERÍA  | Galvanizada                  |
| TOTAL DE TORNILLERÍA | 6 Juegos (Tuerca y tornillo) |
| BISAGRA EN TAPA      | Si                           |
| KNOCK OUT POR LADO   | 3 Knock out x 2 lados        |
| MEDIDA DE KNOCK OUT  | 1/2", 3/4", 1"               |
| PESO                 | 6.12 Kg                      |

ISOMÉTRICO

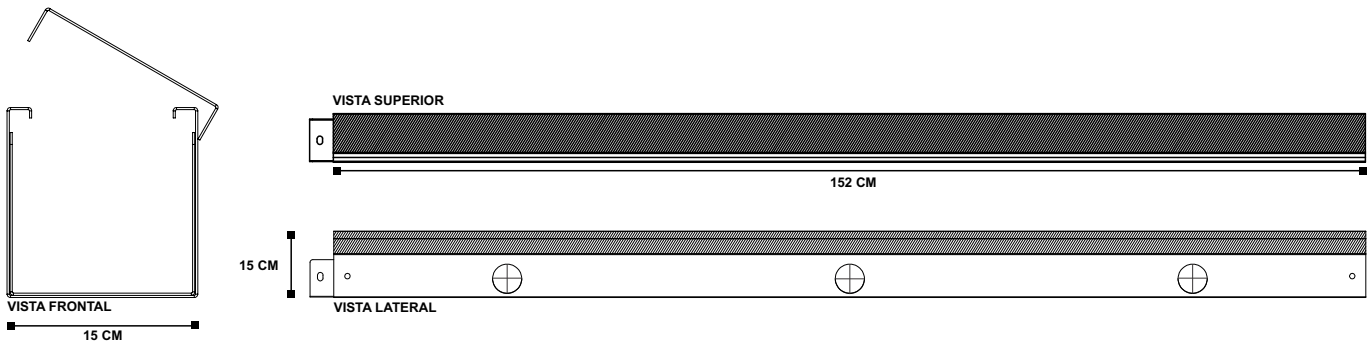

CONFIGURACIONES

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                          | H  | W  | L   |
|----------------|--------------------------------------|----|----|-----|
| 4K-DREC1515152 | Ducto Cuadraro Embisagrado 15x15x152 | 15 | 15 | 152 |



MX

HECHO EN MÉXICO

POWDER COATED TOUGH™

\*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.