

## SOBREPONER / PARED

<b>Material</b>	Aluminio acabado blanco / negro
<b>Lámpara</b>	Luminario giratorio de pared
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Ángulo de ajuste</b>	360°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	85 - 265 V ca
<b>Potencia</b>	6 W

3 000 K  
Blanco cálido

6 W



IP  
54






FL  
480  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI  
80

3-4  
step  
MACADAM

DIRIGIBLE  
360°

**NOM**

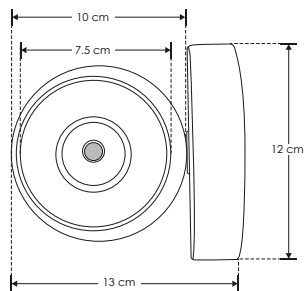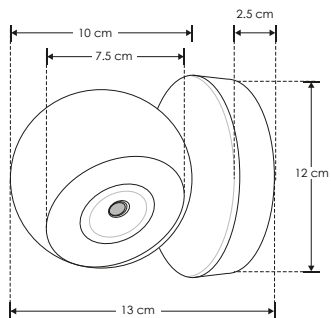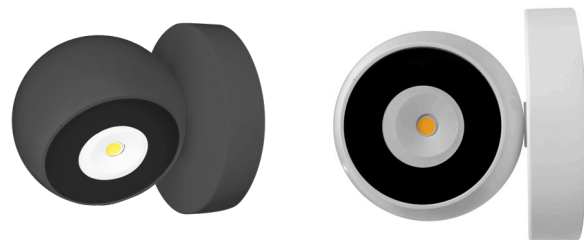

**iL**

[ Acabado negro  
(Blanco cálido) ]  
[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

**ILULED6WB**

**ILULED6WW**

